

SOOSAN

수산중장비 / SOOSAN CE

@soosance

수산중공업과 수산CSM의 온라인 소통채널을
수산중장비 채널로 통합 운영하고 있습니다



SOOSAN TELESCOPIC TYPE POWER CRANE SERIES

수산 직진식
파워크레인 시리즈



(주)수산세보틱스

(18628) 경기도 화성시 양감면 정문송산로 260
(31414) 충남 아산시 음봉면 월암로 365 [아산공장]

[영업팀]

TEL. 041-539-0397
FAX. 070-7611-2390

[서비스팀]

TEL. 1588-0499




명함부착장소

Light-duty cranes

소형 크레인 시리즈

모델별 장비 주요제원

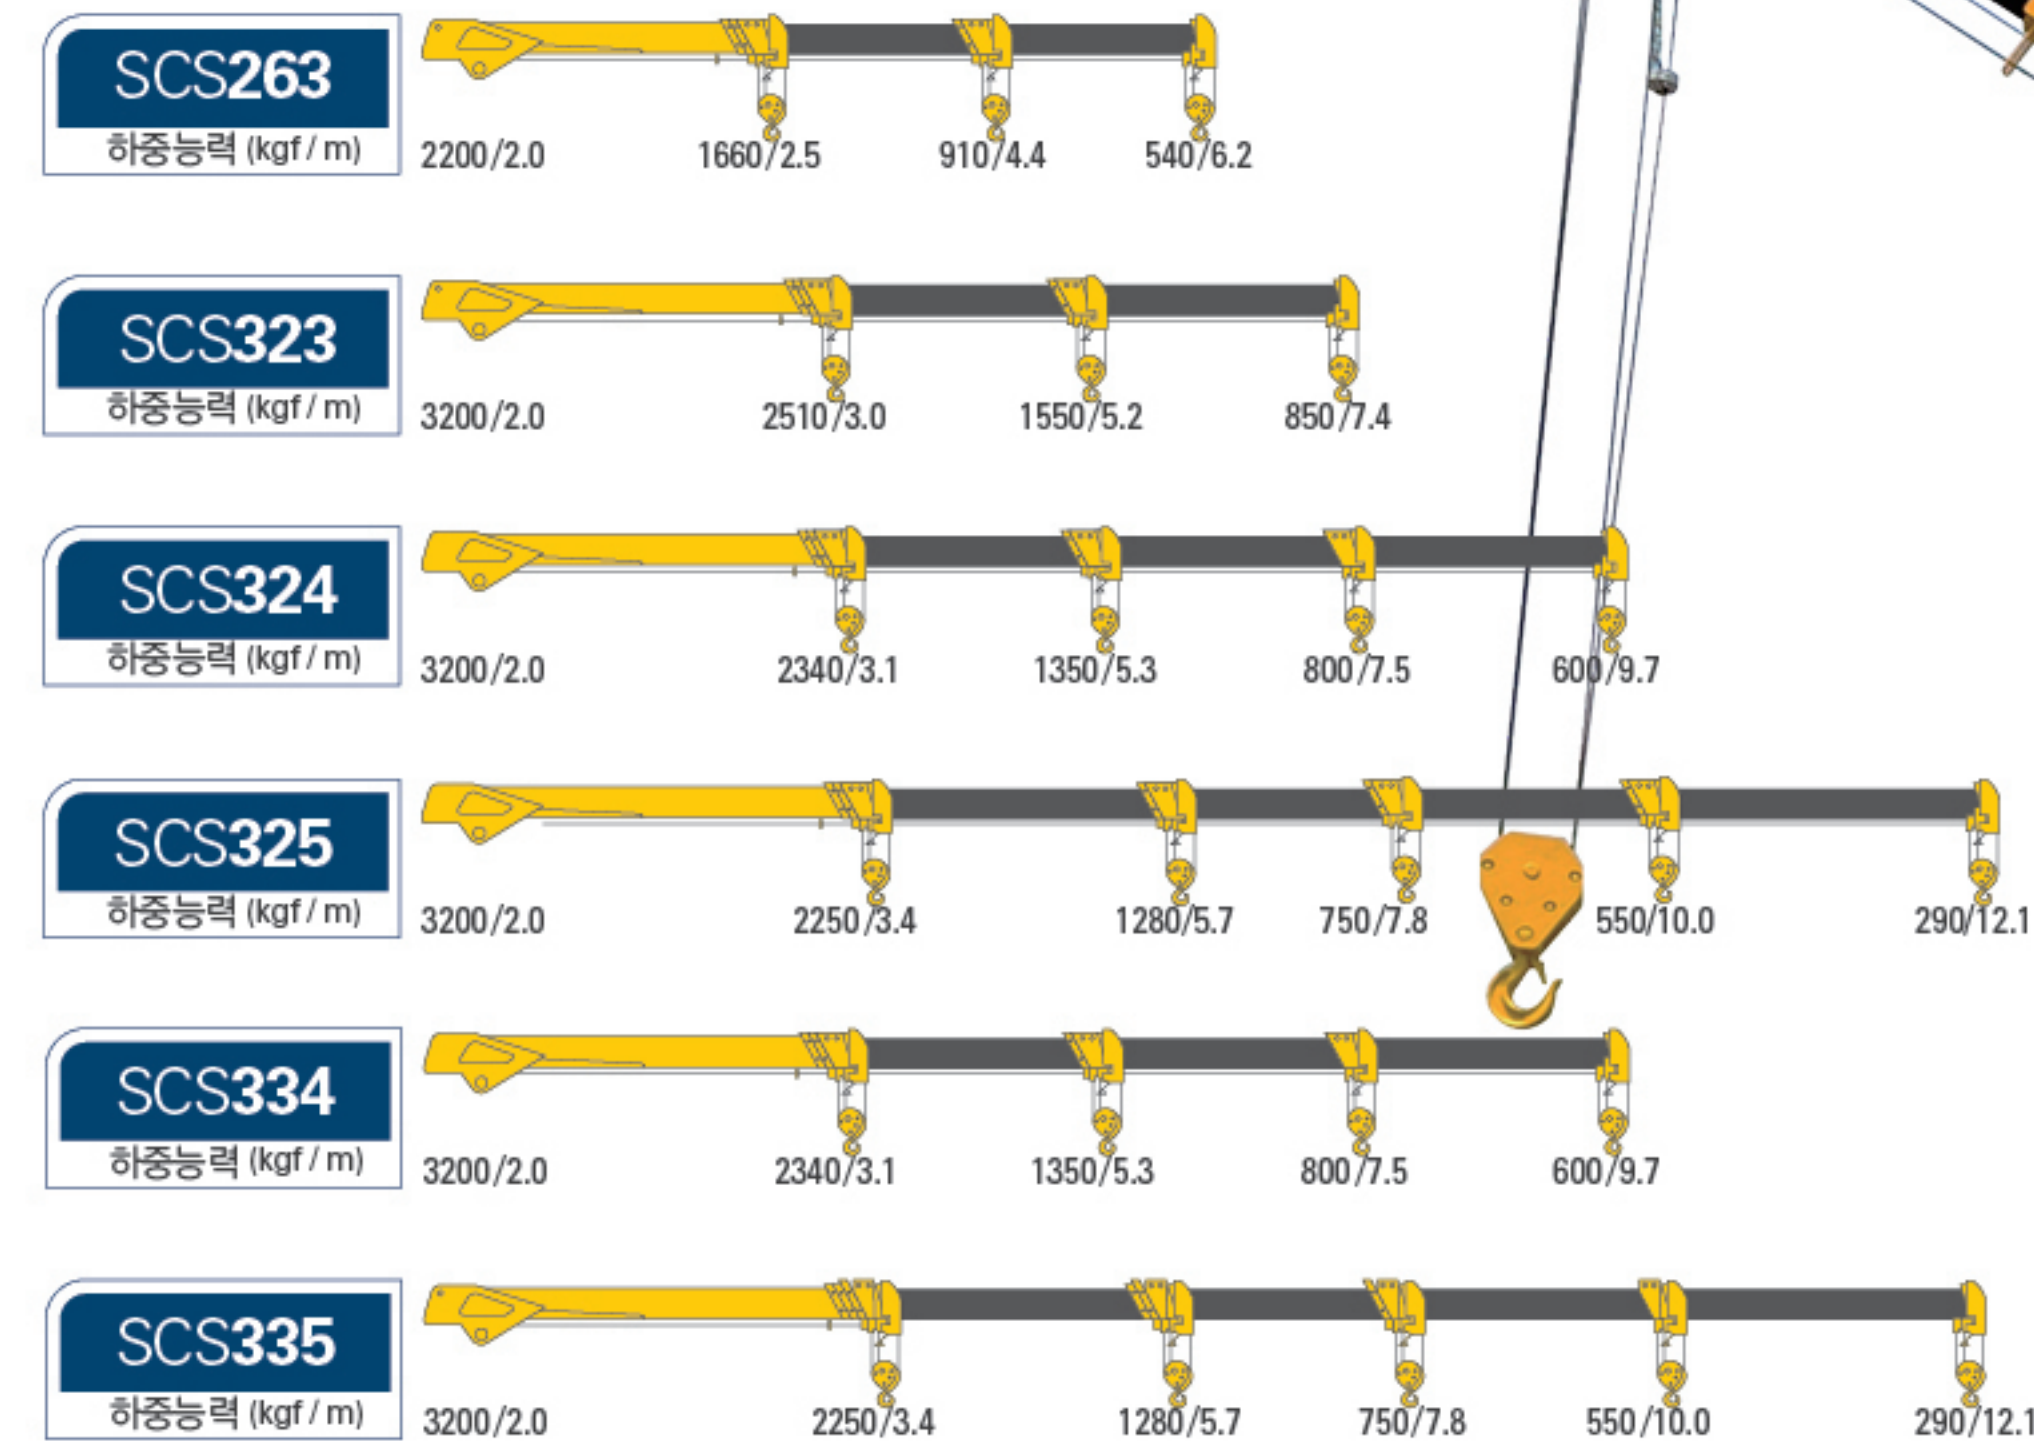

소형크레인 주요 제원		단위	SCS 263	SCS 323	SCS 324	SCS 325	SCS 334	SCS 335
크레인 능력	최대 하중 능력	ton/m	2.2 / 2.0	3.2 / 2.0	3.2 / 2.0	3.2 / 2.0	3.2 / 2.0	3.2 / 2.0
	최대 작업 높이	m	8.2	10	12.3	14.8	12.4	14.9
	최대 작업 반경	m	6.2	7.4	9.7	12.1	9.7	12.1
	최대 인양 높이	m	7.7	9.5	11.8	14.3	11.9	14.4
붐	붐 형식		5각 3단		5각 4단	6각 5단	5각 4단	6각 5단
	붐 신축 속도	m/sec	3.7 / 11	4.4 / 14	6.6 / 14	8.68 / 23	6.6 / 14	8.68 / 23
	붐 기복 속도	°/sec	1~80 / 7			1~80 / 9		
원 치	원치 권상 속도	m/min(층/연)	17(4/3)			17(4/4)		
회 전	회전 각도		360° 연속					
	회전 속도	rpm	2					
	회전 방식		유압모터구동, 원·평치차 감속식					
아웃트리거	아웃트리거 형식	전방 후방	수평 수직 자동 인입출식 수평 수직 자동 인입출식					
	아웃트리거 폭	m	3.12 / 3.07		3.88 / 3.07		4.09 / 13.1	
유압시스템	정격 유량	ℓ/min	37			50		
	정격 압력	kgf/cm ²			200			
오일 탱크 용량		ℓ	34			50		
안전장치		유압 안전 밸브, 오버센터 밸브, 자동 선회 방지 기구, 원치 자동 브레이크, 아웃트리거용 파일릿 체크밸브, 하중이탈 방지용 후크 안전고리, 작업범위 측정용 각도계, 경보음 장치, 과전류보호장치, 과하중 방지장치, AML, 전복방지장치						

*상기 제품은 제품의 성능 향상을 위하여 사전 예고 없이 변동될 수 있습니다.


컴팩트한 디자인과
다양한 기능의 수산 소형 크레인



Medium-duty cranes

중형 크레인 시리즈

모델별 장비 주요제원

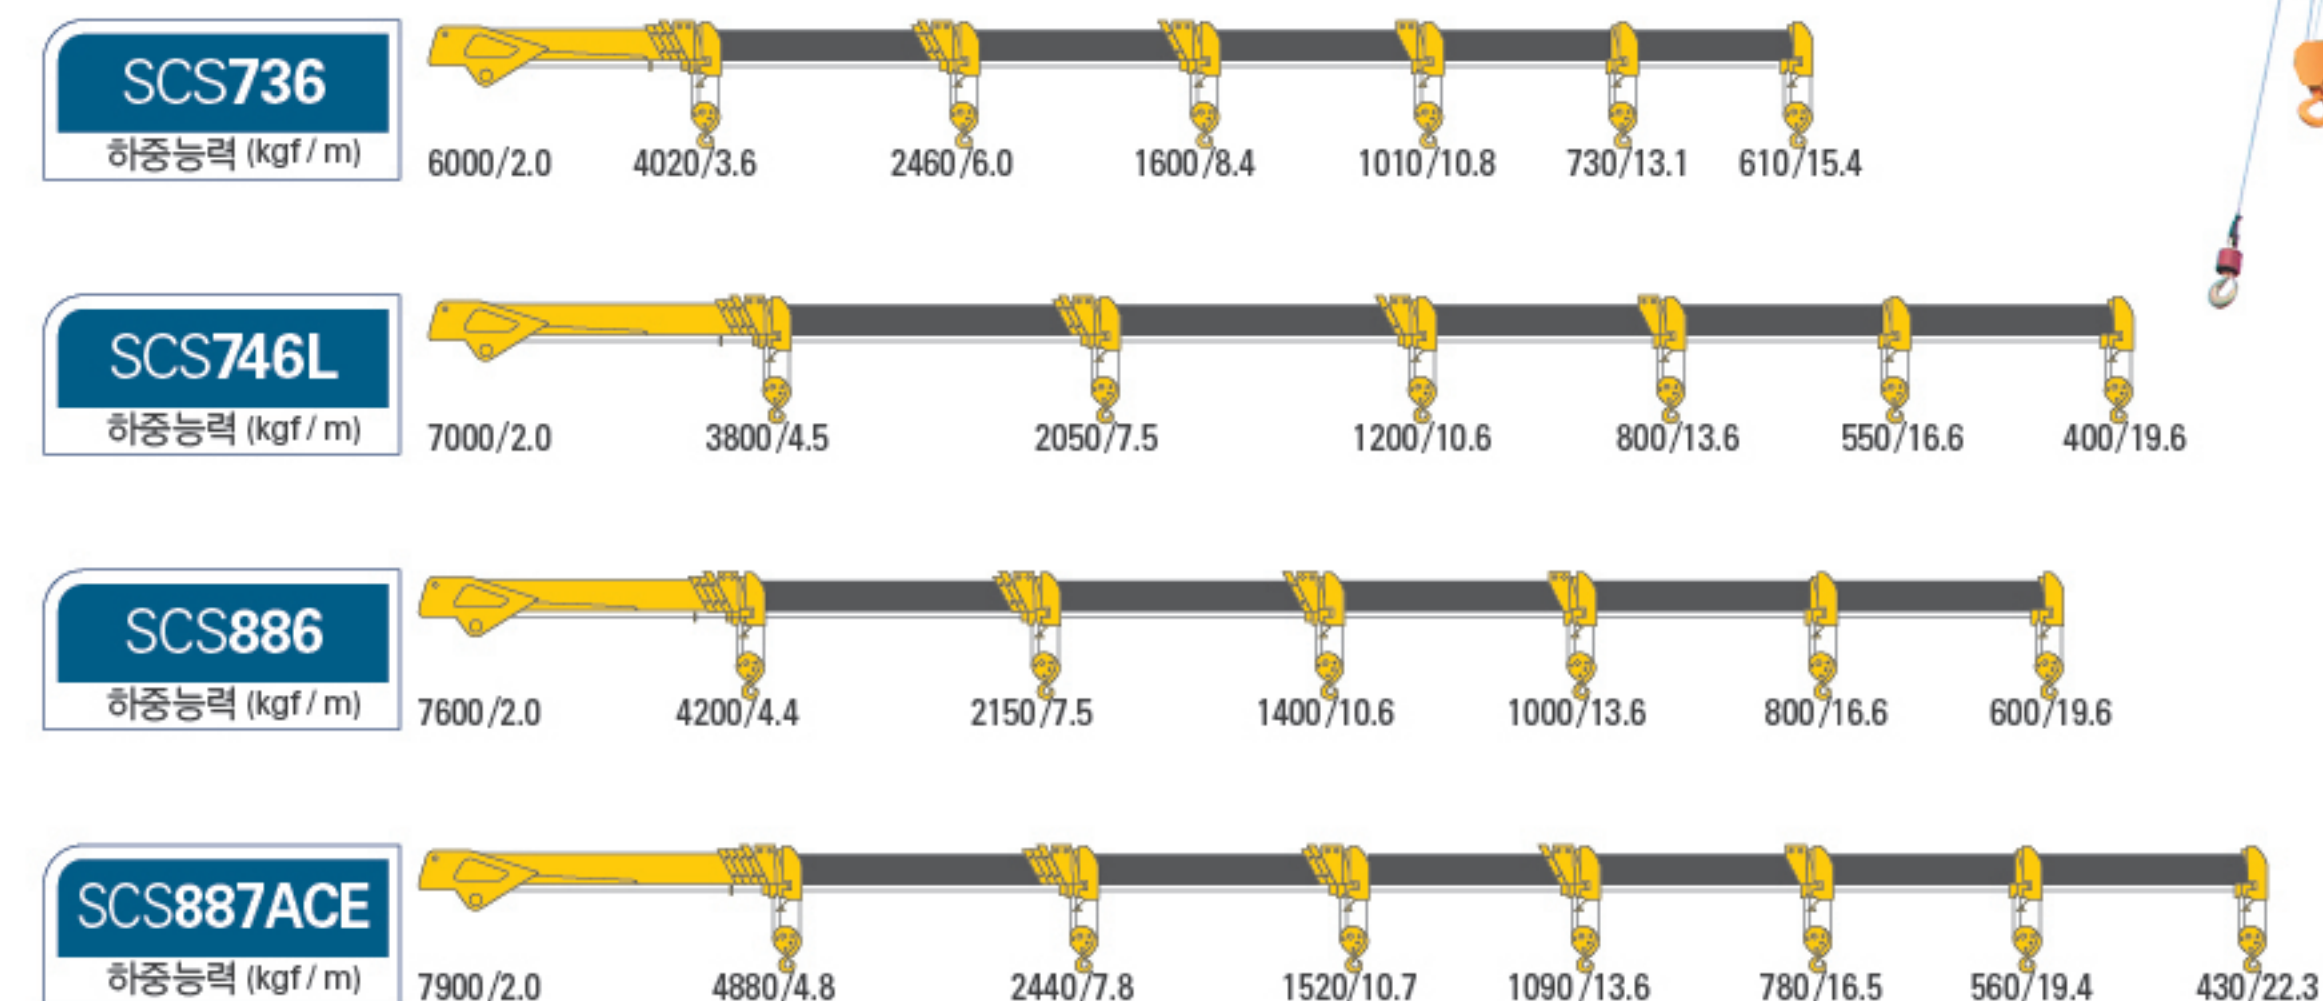

중형크레인 주요 제원		단위	SCS 736	SCS 746L	SCS 886	SCS 887ACE
크레인 능력	최대 하중 능력	ton/m	6.0 / 2.0	7.0 / 2.0	7.6 / 2.0	7.9 / 2.0
	최대 작업 높이	m	18.1	22.6	22.6	25.2
	최대 작업 반경	m	15.4	19.6	19.6	22.3
	최대 인양 높이	m	17.6	22.1	22.1	24.7
붐	붐 형식		6각 6단			6각 7단
	붐 신축 속도	m/sec	11.78 / 30	15.1 / 33	15.1 / 33	17.5 / 32
	붐 기복 속도	°/sec	1~76 / 15	1~80 / 12	-16~+79 / 15	-16~+79 / 19
원 치	원치 권상 속도	m/min(총/연)	14(4/4)		14(4/4)	7(4/4)
회 전	회전 각도		360° 연속		360° 연속	
	회전 속도	rpm	2		1.8	2.0
	회전 방식		유압모터구동, 원·평치차 감속식		유압모터구동, 원·평치차 감속식	
아웃트리거	아웃트리거 형식	전방	수평 수직 자동 인입출식		수평 수직 자동 인입출식	
		후방	수평 수직 자동 인입출식, 더블 박스 타입		수평 수직 자동 인입출식	
	아웃트리거 폭	m	5.6 / 4.4		5.8 / 4.2	
유압시스템	정격 유량	ℓ/min	65		65 (피스톤펌프)	56.5 X 56.5 (1000rpm 기준) (더블펌프)
	정격 압력	kgf/cm ²	200 (Proportional MCV 220)		210 (Proportional MCV 220)	
오일 탱크 용량		ℓ	90	120	170	
안전장치	유압 안전 밸브, 오버센터 밸브, 자동 선회 방지 기구, 원치 자동 브레이크, 아웃트리거용 파일럿 체크밸브, 하중이탈 방지용 후크 안전고리 작업범위 측정용 각도계, 경보음 장치, 과전경보장치, 과하중 방지장치, AML, 전복방지장치					

* 상기 제품은 제품의 성능 향상을 위하여 사전 예고 없이 변동될 수 있습니다.


성능, 품질, 내구성은 물론
경제성과 안정성까지 고려한 수산 중형 크레인



Heavy-duty cranes

대형 크레인 시리즈

모델별 장비 주요제원

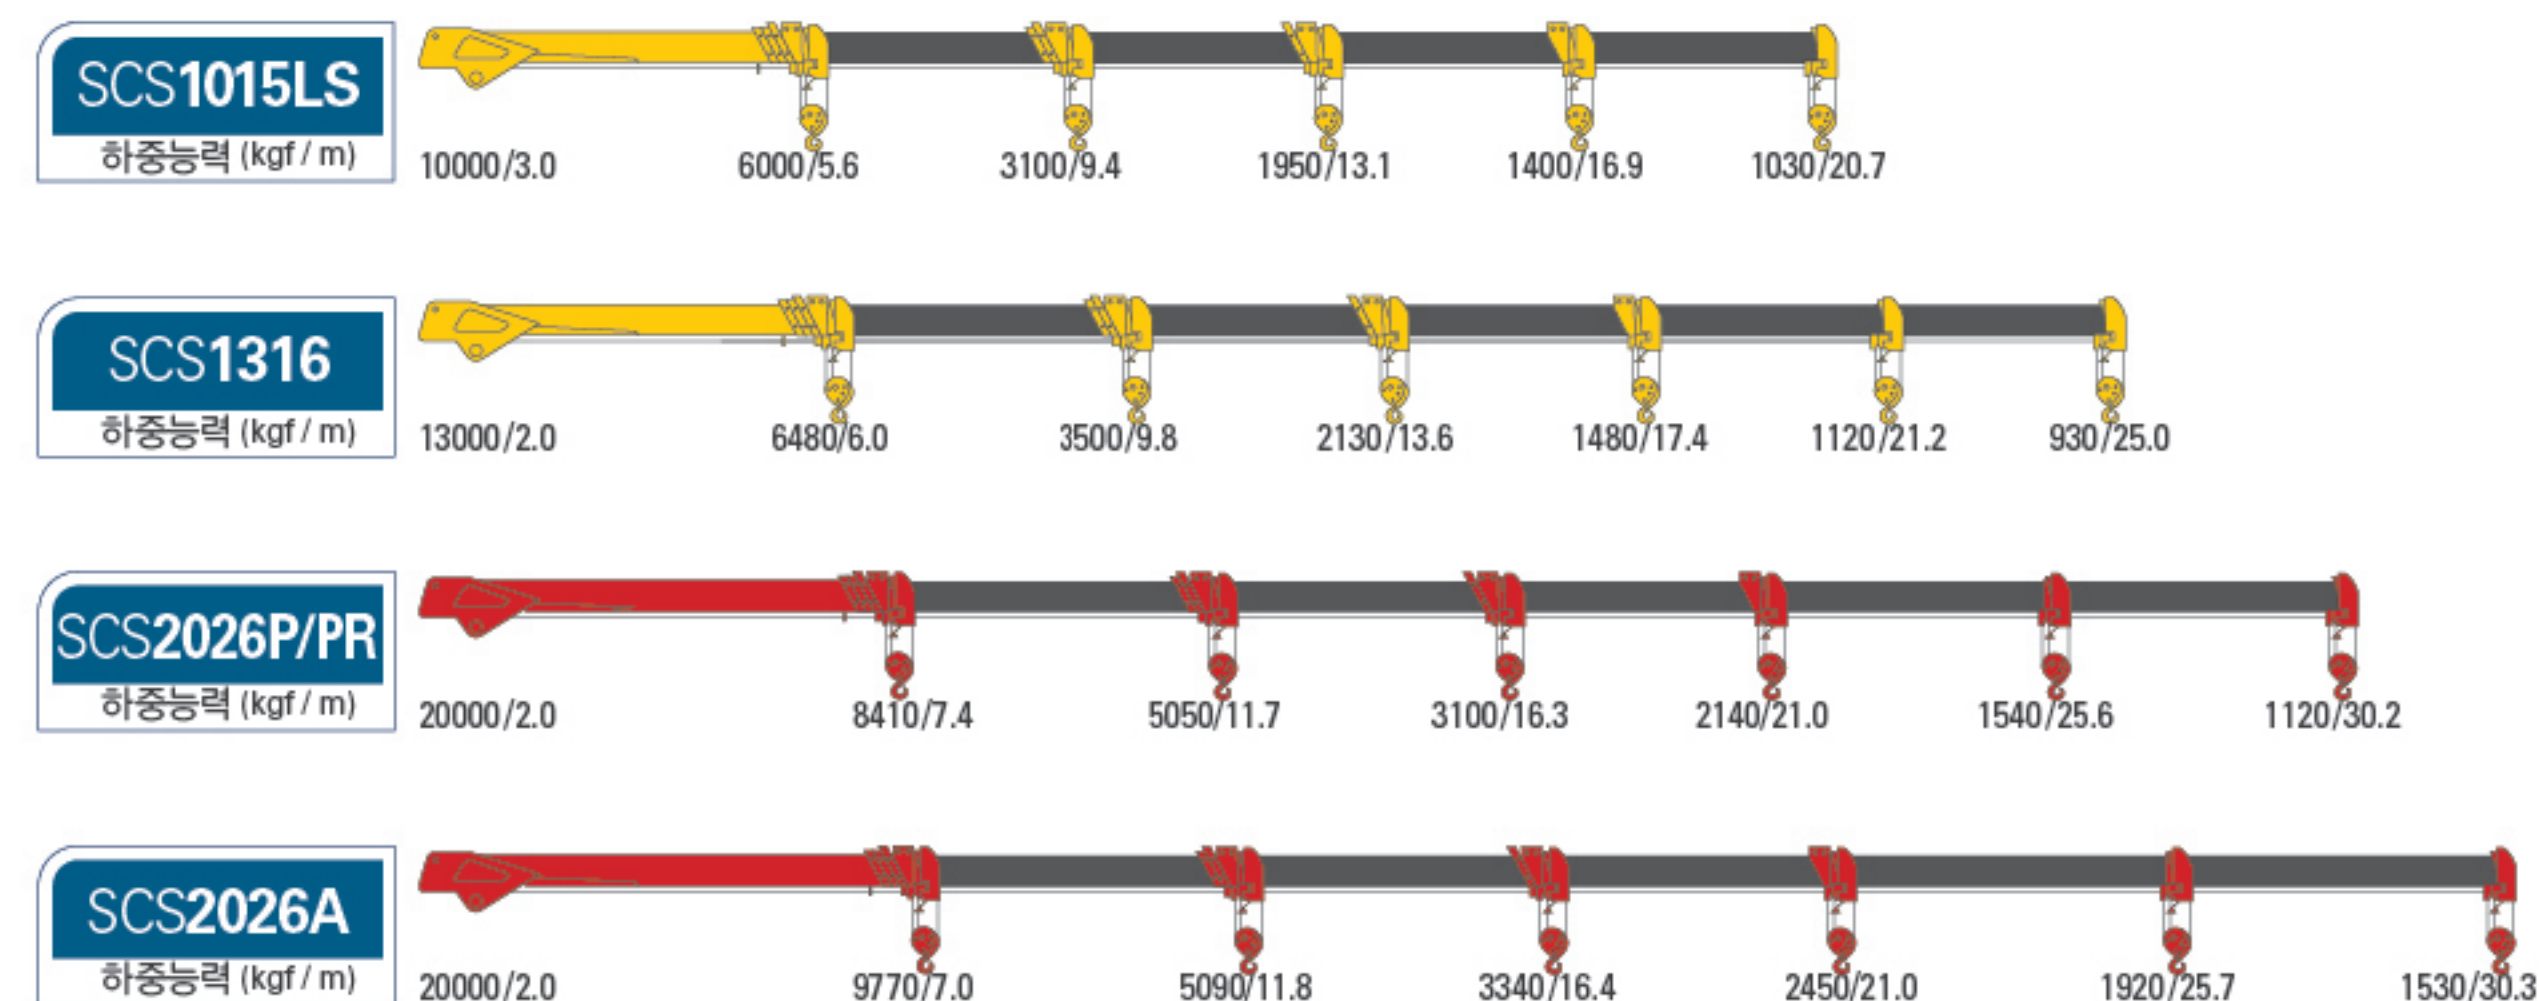


대형크레인 주요 제원		단위	SCS 1015LS	SCS1316	SCS2026P/PR	SCS 2026A
크레인 능력	최대 하중 능력	ton/m	10.0 / 3.0	13.0 / 2.0	20.0 / 2.0	20.0 / 2.0
	최대 작업 높이	m	24.5	28.5	34.8	33.7
	최대 작업 반경	m	20.7	25	30.2	30.3
	최대 인양 높이	m	24	28.0	33.2	33.2
붐	붐 형식		6각 5단	6각 6단	6각 6단	8각 6단
	붐 신축 속도	m/sec	15.1 / 40	19 / 56	24 / 55	24 / 55
	붐 기복 속도	°/sec	0~81 / 20	-10~80 / 35	91 / 30	-10~80 / 45
원 치	원치 권상 속도	m/min (층/연)	저속 13, 고속 23(4/4)	저속 13(4/4), 고속 23(4/4)	저속 9.2(4/4), 고속 16(4/4)	저속 9.2(4/4), 고속 16(4/4)
회 전	회전 각도		360° 연속			
	회전 속도	rpm	2	2	1.8	2
	회전 방식		유압모터구동, 원 유성치차 감속식			
아우트리거	아우트리거 형식	전방	수평 (2단) 수직 자동 인입출식, 더블 박스 타입			
		후방	수평 수직 자동 인입출식, 더블 박스 타입			
	아우트리거 폭	m	6 / 4.9	6.54 / 5.8	7.8 / 5.1, 7.8 / 6.4	8.0 / 6.27
유압시스템	정격 유량	ℓ/min	100 X 100	100 X 100	115 X 115	100 X 100
	정격 압력	kgf/cm ²	O.C.V 210 (M.C.V 230)	O.C.V 210 (M.C.V 230)	O.C.V 200 (M.C.V 230)	O.C.V 210 (M.C.V 230)
오일 탱크 용량		ℓ	250	300	260	300
안전장치		유압 안전 밸브, 붐 카메라, 오버센터 밸브, 자동 선회 방지 기구, 원치 자동 브레이크, 아우트리거용 파일렛 체크밸브, 하중이탈 방지용 후크 안전고리, 작업범위 측정용 각도계, 과전경보장치, 과부하 방지장치, 경보음 장치, AML, 전복방지장치				

* 상기 제품은 제품의 성능 향상을 위하여 사전 예고 없이 변동될 수 있습니다.

수산중공업 20톤 동급 최강 인양능력

- 승하강 캐빈 시스템 적용
- 2단 리어 아우트리거 적용
- 중간 아우트리거 광폭(옵션)
- 스윙 댐핑밸브 적용으로 반동 최소화
- 접이식 사다리 적용[특허번호10-2536517-0000]
- 전방 범퍼아우트리거 장착 시 전방작업 가능 - 2026P/PR (대한산업안전협회 인증)

SCS2026P(조이스틱) 케이블 베어

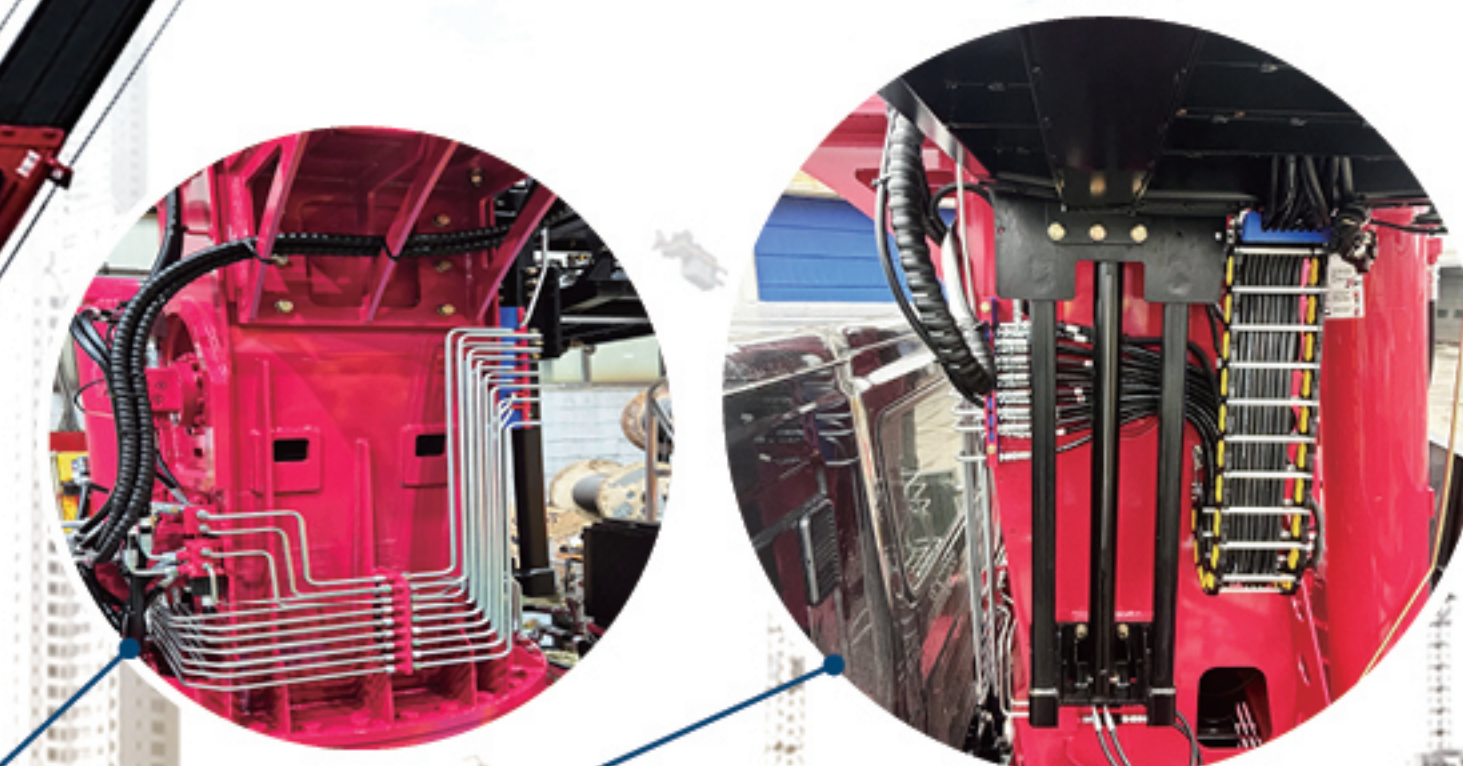

2단 리어 아우트리거 적용

